
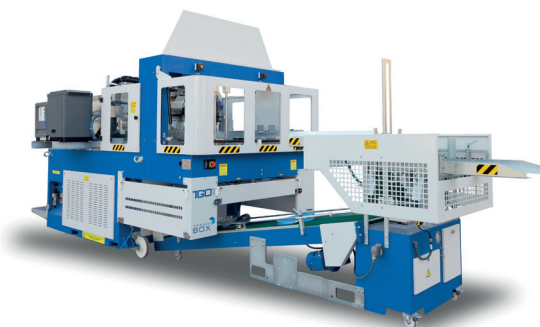









 Platorm doble pared 4 lados / Plaform double wall 4 sides	 Columna abierta doble pared 4 lados / Open column with double wall 4 sides	 Platorm columna abierta doble pared / Plaform with open column and double wall
 C-1	 Platorm columna plana doble pared 4 lados / Plaform with flat corners and double wall	 P-84

TGOX VELOCIDAD Y RESISTENCIA

Las máquinas TecnoBox ofrecen soluciones para el montaje y pegado de bandejas en cartón corrugado pudiendo montar la mayoría de las existentes en el mercado. Sin necesidad de apenas mantenimiento, los elementos sujetos a desgaste se encuentran estandarizados y especialmente ubicados para facilitar su acceso, facilitando su sustitución sin necesidad de grandes conocimientos mecánicos. Estos elementos, con certificación ISO, se pueden encontrar de manera habitual en tiendas de repuestos. Elegimos proveedores normalizados con presencia global. Diseñada para satisfacer los requerimientos de movilidad y oportunidad, gracias a su resistencia y los elementos de sujeción para el transporte, facilitan disponer de la máquina lista en el lugar que se necesite.

Soporte de cola plegable para el transporte, peldaño de carga abatible, ganchos de carga, huecos en el chasis para operar con maquinaria de transporte, apilador diseñado para ser fácilmente trasladable.

La gama TGOX, está especialmente diseñada para largas campañas donde es preciso envasar un alto volumen de productos en el mínimo periodo de tiempo siendo capaz de realizar hasta 2.100 cajas/hora (según formato y materiales).

- Robusta: Fabricada sobre un chasis de chapa plegada de 4mm de grosor.
- Operada por un servo-motor de gran precisión.
- Telescopio de menor mantenimiento del mercado.
- Utillaje y accesorios compatibles para toda la gama de máquinas TecnoBox.
- La máquina reúne las ventajas principales de la Gama TX con la antigua Gama TGO.

TGOX SPEED AND DURABILITY

TecnoBox machines offer solutions to form and glue open-top trays in corrugated cardboard. TecnoBox machines form the vast majority of open-top trays available at the market.

With a barely need for maintenance, components linked to mechanical wear are standardized and located in purpose to ease accessibility and to facilitate components substitution with no need of a wide mechanical knowledge. Such components, with ISO certification, are commonly found at spare parts stores. We choose partners with normalized certifications and with worldwide support.

Designed to meet mobility and opportunity requirements, thanks to its durability and their hanging elements for transportation, these facilitate to put it to work at the place they are needed.

Glue fuser mounted on a folding stand for transport, folding load step, fasteners for transport, and forklift holes in the chassis to ease transportation.



TGOX range is specially designed for long-term running seasons where there is a need to pack high volume of products with the minimum period of time, being able to produce up to 2100 trays/hour (depending on tray format and materials).

- Robust: Manufactured with a 4mm-thick steel sheet frame.
- Controlled with a high-precision servomotor.
- Mandrel motion mechanism with the least maintenance on the market.
- Tooling and accessories can be exchanged in between all TecnoBox machines.
- These machines meet the main advantages from TX range and the former TGO range.

ESPECIFICACIONES Technical sheet		TGOX-1	TGOX-1E	TGOX-2
Alimentación eléctrica Electrical supply		400 V (3 PH + N + PE) 50 Hz	400 V (3 PH + N + PE) 50 Hz	400 V. (3 PH + N + PE) 50 Hz.
Potencia consumo eléctrico (kW) Power consumption (kW)		5	3,16	5
Consumo aire comprimido (NI / caja) Compressed air supply (NI / box)		9,5	19,1	9,5
Presión trabajo (bar) / Presión máxima (bar) Working pressure (bar) / Max. Pressure		7 / 10	7 / 10	7 / 10
Pesos Aproximados (kg) Weight (kg)		1.500	1.500	1650
Velocidad máxima proceso según formato (cajas / hora) Maximum process speed depending on format (boxes / hour)		2100	2100	2100
Dimensiones de máquina (mm) / Machine dimensions (mm)				
Chasis Frame	Largo / Lenght	2900	2900	3100
	Ancho / Width	1600	1600	1600
Transporte Transport dimensions	Largo / Lenght	3100	3100	3300
	Ancho / Width	1750	1750	1750
	Altura / Height	2460	2460	2460
Producción Working dimensions	Largo / Lenght	3450	3450	3450
	Ancho / Width	2065	2065	2065
	Altura / Height	2830	2830	2460
Dimensiones plancha máximas de trabajo (mm) / Max. Working blank (mm)				
Largo / Lenght Ancho / Width	Largo / Lenght	1400	1400	1400
	Ancho / Width	950	950	1020
Dimensiones cajas (mm) Parámetros independientes entre si / Box dimensions (mm) Independent parameters between them				
Medidas mínimas caja / Min. box dimensions	Largo / Lenght	300	300	300
	Ancho / Width	200	200	200
	Altura / Height	70	70	70
Medidas máximas caja / Max. box dimensions (with corners)	Largo / Lenght	800	800	800
	Ancho / Width	400	400	600
	Altura / Height	300	300	300

TGOX1

TGOX1E

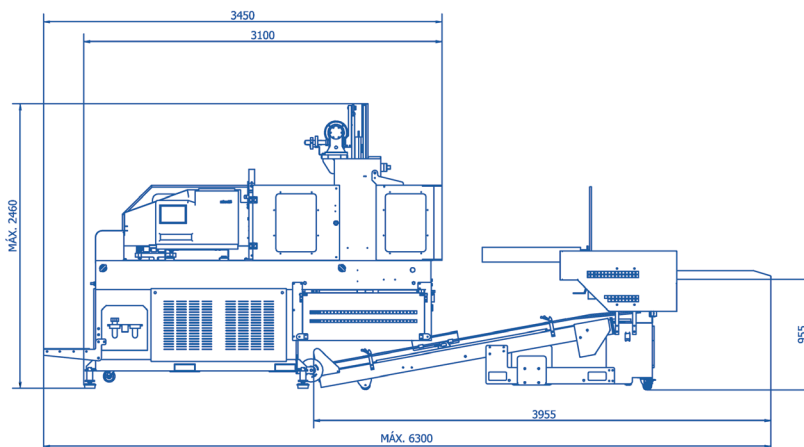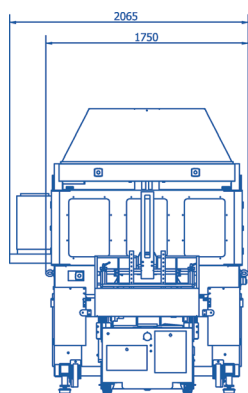

TGOX2

